REVOTOOL®

Catalogue 2008

5 ans de garantie
Garantie de satisfaction
Service gratuit
Remplacement gratuit

Conditions de garantie:

Revotool vous garantie que l'appareil livré est exempt de défauts de fabrication ou de défauts matériels. La garantie de 5 ans Revotool comprend la réparation gratuite de fautes de fabrication et matérielles, et est valable à condition que l'appareil, livré en conformité avec le mode d'emploi, ait été employé et manié correctement. Les revendications ultérieures sont exclues tant qu'aucune responsabilité obligatoire n'est prescrite par la loi. Les réclamations sont reconnues lorsque l'appareil non-démonté, dans l'état original avec la justification d'achat, est envoyé à Revotool ou à un atelier de service après-vente de Revotool. L'attribution de prestations de garantie ne donne ni le droit à une prolongation du temps de garantie ni le droit d'un nouveau délai de garantie.

Sous les 5 ans de garantie Revotool sont exclues en particuliers les pièces d'usure tels que les accus, les interrupteurs, les charbons, les joints, les amortissuers, les pistons, les lames de pistons, les embouts, les soupapes de déclenchement, l'usure normale, le surménage et les dommages causés à la suite d'un emploi négligé, résultant de moyens techniques inadéquats.

De la garantie de 5 ans Revotool sont exclues également les appareils de techniques de fixation dans lesquels des munitions telles que les bandes de clous, les rouleaux de vis, les chargeurs à vis, agrafes, clous, etc. ont été utilisés qui n'ont pas été fournis par Revotool.

Les représentations techniques et les indications de mesures figurant sur les illustrations et plans sont sans engagement. Sous réserve d'éventuels erreurs typographiques et d'impression.

Agrafeuse K8016B

Caractéristiques techniques:

Poids	0.9 kg
Pression d'utilisation	4 - 7 bar
Type d'agrafe	K80
Longueur d'agrafe	6 - 16 mm
Largeur dos	12.85 mm
Dimension du fil	0.95 x 0.66 mm
Equipement standard	avec Systainer



Types d'agrafes utilisables:
Atro 8, BeA 380/80, Bostitch 86, Haubold 800, Omer 80, Holz-Her K, Paslode W30, Prebena A

Agrafeuse maniable idéal pour tapisser, rembourrages, emballages, isolations, etc.

Fr. 295.-
(excl. TVA)

Agrafeuse K9040F

Caractéristiques techniques:

Poids	1.4 kg
Pression d'utilisation	4 - 7 bar
Type d'agrafe	K90
Longueur d'agrafe	9 - 40 mm
Largeur dos	5.65 mm
Dimension du fil	1.25 x 1.00 mm
Equipement standard	avec Systainer

Types d'agrafes utilisables:
Atro 90, BeA 90/190, Haubold 6000, Holz-Her C, Prebena E/ES

Agrafeuse intéressante pour tous les travaux intérieures.

Fr. 485.-
(excl. TVA)

Cloueur combi BGNGA50F

Caractéristiques techniques:

Poids	1.2 kg
Pression d'utilisation	4 - 7 bar
Clous tête homme	BGN 13 - 50 mm
Dimension du fil	1.25 x 1.00 mm
Largeur tête	1.9 mm
Clous sans tête	PGA 15 - 30 mm
Dimension du fil	1.25 x 1.00 mm
Equipement standard	avec Systainer



Types clous utilisables:
Atro Ti-Pin, BeA S100, BeA SK300, Bosch E-Tacker, Bostitch T23/29/31, Haubold SKN12, Prebena J/GA, Senco AZ/AX

Avec pièce de sécurité extremement fin, ne transmets aucune trace.

Fr. 565.-
(excl. TVA)

Cloueur combi K90GN50B

Caractéristiques techniques:

Poids	1.5 kg
Pression d'utilisation	4 - 7 bar
Type d'agrafe	K90 19 - 40 mm
Largeur de dos	5.65 mm
Dimension de fil	1.25 x 1.00 mm
Clous tête homme	BGN 19 - 50 mm
Largeur tête	1.9 mm
Dimension de fil	1.25 x 1.00 mm
Equipement standard	avec Systainer



Types d'agrafes et clous utilisables:
Atro 90, BeA 90, Haubold 6000, Holz-Her C, Prebena E/J

La machine universelle trés interessante pour tous les travaux intérieures.

Fr. 615.-
(excl. TVA)

Agrafeuse K5562C

Caractéristiques techniques:

Poids	2.2 kg
Pression d'utilisation	5 - 8 bar
Type d'agrafe	K5562
Longueur d'agrafe	19 - 50 mm
Largeur de dos	10,7 mm
Dimension du fil	1.62 x 1.34 mm
Equipement standard	Mallette de transport

Types d'agrafes utilisables:
Atro 100, BeA 155, Prebena L, Senco N

Le spécialiste «Fermacell».

Fr. 709.-
(excl. TVA)

Cloueur à rouleaux C1690C

Caractéristiques techniques:

Poids	3.8 kg
Pression d'utilisation	5 - 8 bar
Type clou	C16
Longueur clou	45 - 90 mm
Dimension du fil	2.5 - 3.4 mm
Equipement standard	dans un carton

Types clous utilisables:
BeA BDC, Bostitch FAC, Haubold RNCW, Prebena CNW, Senco VC/GC

Fr. 1130.-
(excl. TVA)

Cloueur attaches ondulées WN15F

Caractéristiques techniques:

Poids	2.8 kg
Pression d'utilisation	5 - 8 bar
Type clou	WN
Longueur clou	9 - 15 mm
Largeur de dos	25 mm
Equipement standard	Mallette de transport

Types clous utilisables:
Atro, BeA, Bostitch, Haubold, Holz-Her, Prebena, Senco, Stanley

Fr. 875.-
(excl. TVA)

Cloueur à crampons AK3460B

Caractéristiques techniques:

Poids	2.5 kg
Pression d'utilisation	4 - 7 bar
Type clou	AK34
Longueur clou	40 - 60 mm
Dimension du fil	4.0 mm
Equipement standard	dans un carton



Fr. 898.-
(excl. TVA)

Agrafeuse KB765B

Caractéristiques techniques:

Poids	2.9 kg
Pression d'utilisation	4 - 8 bar
Type d'agrafe	KB7, 25-65 mm
Largeur de dos	11.6 mm
Dimension du fil	1.62 x 1.34 mm
Equipement standard	Mallette de transport

Types d'agrafes utilisables:
Holz-Her 6, Prebena ZK

Fr. 798.-
(excl. TVA)

Agrafeuse KQ65B

Caractéristiques techniques:

Poids	2.9 kg
Pression d'utilisation	4 - 8 bar
Type d'agrafe	KQ
Longueur d'agrafe	25 - 65 mm
Largeur de dos	11.2 mm
Dimension du fil	1.83 x 1.60 mm
Equipement standard	Mallette de transport

Types d'agrafes utilisables:
Senco Q, Prebena Q, Haubold HD 7900

Fr. 798.-
(excl. TVA)

Cloueur à chargeur NK20100F

Caractéristiques techniques:

Poids	3.5 kg
Pression d'utilisation	5 - 8 bar
Type clou	NK20
Longueur clou	60 - 100 mm
Dimension du fil	2.8 - 3.8 mm
Equipement standard	Mallette de transport

Types clous utilisables:
Prebena RK, Haubold RB, Atro RN, BeA R 20, Bostitch KN 85



Fr. 990.-
(excl. TVA)

Cloueur à chargeur NP34100F

Caractéristiques techniques:

Poids	3.5 kg
Pression d'utilisation	5 - 8 bar
Type clou	NP34
Longueur clou	60 - 100 mm
Dimension du fil	2.8 - 3.8 mm
Equipement standard	Mallette de transport

Types clous utilisables:
Senco GL, HC, KC, EC GE, HE, Paslode S-assemblage papier



Fr. 1098.-
(excl. TVA)

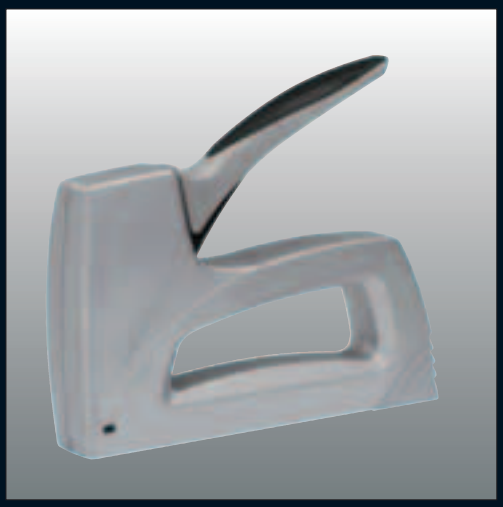

Cloueur manuel HH-14B

Caractéristiques techniques:

Poids	0.8 kg
Type clou	BGN
Longueur clou	16 mm
Type d'agrafe	K11
Longueur d'agrafe	6 - 14 mm
Dimension du fil	1.26x0.48 mm
Equipement standard	Emballage blister (SB)

Types d'agrafes utilisables:
Prebena PF, Novus 11, Rapid 11



Fr. 69.-
(excl. TVA)

Cloueur marteau HT-10B

Caractéristiques techniques:

Poids	0,9 kg
Type d'agrafe	K11
Longueur d'agrafe	6 - 10 mm
Dimension du fil	1.26x0.48 mm
Equipement standard	Emballage blister (SB)

Types d'agrafes utilisables:
Prebena PF, Novus 11, Rapid 11



Fr. 69.-
(excl. TVA)

Tambour pour tuyaux 50406

Caractéristiques techniques:

Longueur tuyaux	30 m
Tuyaux	Ø 10.0 x 14 mm, PVC
Pivotant	360°
Raccord	raccord de sécurité Oetiker
Equipement standard	dans un carton

Fr. 169.-
(excl. TVA)

Transmission angulaire Pro-75

Caractéristiques techniques:

pour perçage et vissage aux endroits difficilement accessibles, fonctionne avec tous les perçeuse-visseuses avec mandrin six pans 1/4", avec poignée supplémentaire réglable intégrée, 3 positions, compartiment Bit dans la poignée
Angle minimum env. 50 mm

Fr. 75.-
(excl. TVA)

La nouvelle emballage Revotool

Votre revendeur spécialisé:

Revotool AG
Winterhaldenstrasse 14
CH-3627 Heimberg
www.revotool.com